



Mikrofonogłośnik wideo

Mikrofonogłośnik wideo (Remote Video Speaker Microphone – RVM) firmy Hytera jest przeznaczony do rejestrowania w terenie, zapisywania i przesyłania materiału dowodowego w postaci plików wideo, plików dźwiękowych i zdjęć. Urządzenie stanowi połączenie kamery nasobnej z mikrofonogłośnikiem. W połączeniu z terminalem przenośnym Hytera Multi-mode Advanced Radio, RVM umożliwia inicjowanie i odbieranie połączeń głosowych, uruchamianie alarmu oraz przesyłanie materiału wideo w czasie rzeczywistym do centrum dowodzenia przez sieć LTE, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Specjalnie zaprojektowana ładowarka wielostanowiskowa umożliwia automatyczny eksport plików audio, wideo, obrazów i plików dziennika na platformę służącą do cyfrowego zarządzania cyfrowymi materiałami dowodowymi (Digital Evidence Management – DEM). Takie rozwiązanie chroni treści przed manipulacją i umożliwia ich bezpieczne przesyłanie do centrum dowodzenia.



Kamera

Najwyższa jakość zapisu

- Obiektyw szerokokątny 140°, zakres obrotu 180°
- Matryca 16 megapikseli
- 1080p, 60 kl./s
- Sześć diod podczerwieni



Przyciski

Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodną obsługę

- PTT
- Odtwarzanie
- Przycisk alarmowy
- Zmiana kanału
- Włączanie nagrywania wideo/dźwięku jednym dotknięciem



Konstrukcja

Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w trudnych warunkach

- MIL-STD-810 G / IP67
- Głośnik (2 W)
- Lekka konstrukcja

Akumulator

- 1.900 mAh, wymienny
- ≥ 8 godzin (w trybie pracy)
- > 250 godzin (w trybie czuwania)

Opcje łączności

- Łączność przewodowa / BT 4.0 / Wi-Fi
- Przesyłanie wideo w czasie rzeczywistym

Przesyłanie i gromadzenie danych przy użyciu urządzeń RVM

Transfer danych / wideo w czasie rzeczywistym



Przechowywanie i gromadzenie danych / wideo



Ładowarka wielostanowiskowa do urządzeń RVM

- Możliwość jednoczesnego ładowania sześciu urządzeń RVM i sześciu akumulatorów
- Sygnalizacja zasilania, status ładowania akumulatora i sygnalizacja transmisji danych
- Automatyczny eksport plików audio, wideo, zdjęć i plików dziennika ※
- Przeprogramowywanie i aktualizowanie urządzeń RVM ※

Uwaga

※ oznacza, że dana funkcja wymaga połączenia z systemem MDM za pomocą kabla USB.

Specyfikacja:


Wejście: 12 V / 7 A

Wyjście: 2*6*5 V / 1 A

Interfejs: USB



Smart Mobile Device Management

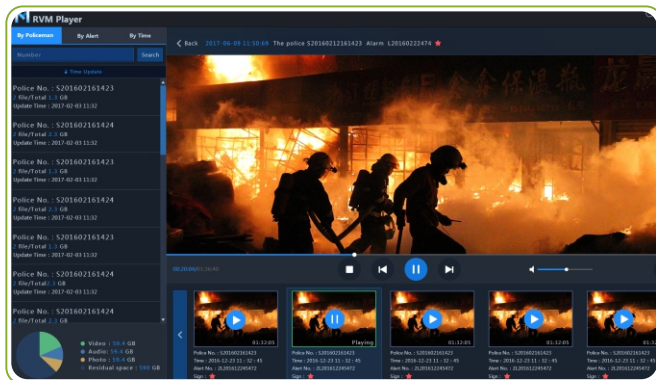

System Smart MDM (inteligentne zarządzanie urządzeniami mobilnymi), przeznaczony na komputery stacjonarne, służy do gromadzenia i przechowywania cyfrowego materiału dowodowego z urządzeń RVM za pośrednictwem ładowarki wielostanowiskowej. Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) umożliwia łatwe i wydajne analizowanie danych, zarządzanie nimi i ich udostępnianie.

Najważniejsze funkcje:


Zarządzanie urządzeniami RVM

- Kompleksowe zarządzanie urządzeniami RVM
- Programowanie i aktualizacja oprogramowania / oprogramowania sprzętowego

Przetwarzanie danych

- Wyszukiwanie i odtwarzanie lokalnych danych
- Automatyczne importowanie i wgrywanie danych na platformę DEM
- Automatyczne kasowanie zgranych danych

Platforma Digital Evidence Management

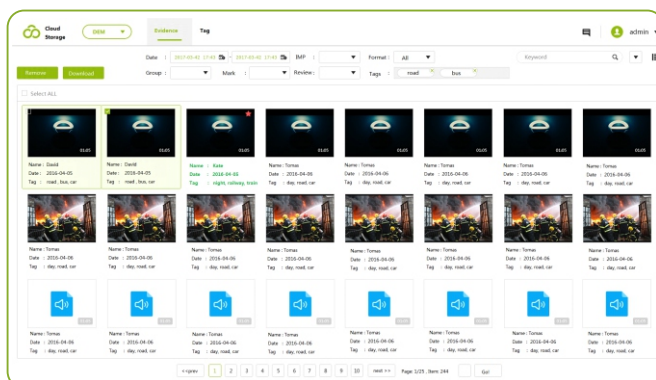

Platforma Digital Evidence Management (zarządzanie cyfrowymi materiałami dowodowymi) służy do gromadzenia i przechowywania cyfrowych materiałów dowodowych w bezpiecznej sieci. Materiały dowodowe mogą być oznaczane tagami w celu łatwego wyszukiwania za pomocą słów kluczowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, istnieje możliwość przypisywania spersonalizowanych uprawnień różnym użytkownikom.

Najważniejsze funkcje:

Scentralizowane zarządzanie danymi

- Serwer w chmurze do scentralizowanego przechowywania danych, z funkcją automatycznego przesyłania danych z urządzeń RVM
- Wyszukiwanie materiałów dowodowych za pomocą dziennika systemowego. Możliwość klasyfikowania plików dowodowych i przypisywania ich do poszczególnych spraw, dane lokalizacyjne z Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS)
- Możliwość gromadzenia olbrzymiej ilości danych
- Bogaty interfejs zapewniający kompatybilność z innymi systemami

Nadmiarowość i bezpieczeństwo

- Kopie zapasowe i mechanizm równoważenia obciążenia gwarantują niezawodne działanie
- System uprawnień dla użytkowników gwarantuje bezpieczeństwo

Specyfikacja

Wymiary i waga	Wymiary (wys. x szer. x gr.)	106,5 mm x 60 mm x 24 mm
	Waga	<170 g (z akumulatorem)
Kamera	Matryca	16 megapikseli
	Obiektyw	Stała ostrość, szklane soczewki, zakres obrotu 180°, kąt widzenia po przekątnej 140°, w poziomie 106°, w pionie 78°
	Zakres ostrości	0,1 m do nieskończoności
Akumulator	Czas pracy na akumulatorze (nieprzerwane rejestrowanie wideo)	≥8 godzin
	Pojemność akumulatora	1.900 mAh
	Czas ładowania	≤4 godzin
Wyświetlacz	Wymiary	2,4 cala
	Rozdzielczość	240 (RGB) * 320
	Rodzaj	Wyświetlacz TFT-LCD, 262 tys. kolorów
Nagrywanie	Pamięć wewnętrzna	16 GB (konfiguracja standardowa); 32 GB / 64 GB / 128 GB (opcjonalnie)
	Format wideo	mp4
	Standard kodowania wideo	H.264
	Rozdzielczość wideo	VGA, 720p, 1080p
	Liczba klatek na sekundę	30 kl./s i 60 kl./s
	Format dźwięku	AAC (advanced audio coding)
	Format obrazu	JPG
	Rozdzielczość obrazu	4608*1296 (16 megapikseli), 3072*1728 (5 megapikseli), 2304*1296 (3 megapikseli)
Dźwięk	Czas nagrywania przed rozpoczęciem i po zakończeniu rejestracji	20 s / 30 s
	Moc głośnika	2 W
	Mikrofon	Mikrofon MEMS x 1, -38 dB; mikrofon elektretowy x 1, -42 dB
Opcje łączności	Wi-Fi	802.11 b/g/n Obsługa punktu dostępu i stacji
	Bluetooth	BT4.0 Obsługa audio i BLE
	Złącze	Port micro USB, 10-pinowy port stykowy
Wyposażenie pomocnicze	Promiennik podczerwieni	OSRAM x 6
	Zasięg noktowizora (bez oświetlenia)	≥3 m
	Biała dioda LED	1 W x 1
Wytrzymałość	Stopień ochrony	MIL-STD-810G, IP67
	Odporność na upadek	1,5 m
	Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi	Wyładowanie kontaktowe: 6 kV; wyładowanie w powietrzu: 12 kV
	Temperatura użytkowania	od -20°C do +60°C
Kompatybilność	Temperatura przechowywania	od -40°C do +85°C
	Kompatybilność systemowa	WIN XP/7/8/10
	Kompatybilność radiowa	Radiotelefony Hytera TETRA, DMR lub LTE
Akcesoria	Standardowe	Kabel USB, ładowarka, klips do paska (z możliwością obracania i regulacją długości)
	Opcjonalne	Naramiennik, kabel radiowy, ładowarka wielostanowiskowa, pilot bezprzewodowy

W związku z prowadzonymi całą czas pracami nad produktem wszystkie parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Akcesoria



Kabel seryjny RVM do PDC/PTC
Kabel seryjny RVM do PD7/9
Kabel seryjny RVM do X1/Z1



Klips do paska



Pierścień z bezprzewodowym przyciskiem PTT



Ładowarka



Akumulator



Hytera Communications Corporation Limited

Kod towaru: 002583.SZ

Adres: Hytera Tower, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park North, Beihuan RD.9108#, Nanshan District, Shenzhen, Chińska Republika Ludowa

Tel.: +86-755-2697 2999 **Faks:** +86-755-8613 7139 **Kod pocztowy:** 518057

http://www.hytera.com **marketing@hytera.com**



Hytera zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji produktu. Hytera nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Drobne różnice między rzeczywistym produktem a produktem przedstawionym w materiałach drukowanych mogą wynikać z przyczyn związanych z drukiem.

HYT Hytera są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hytera Communications Corp., Ltd.
©2017 Hytera Communications Corp., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.